



Reparacion y construccion de
un arco en el puente sobre
la ribera de Uagre en
el camino vecinal de
Uagre a Llerena.

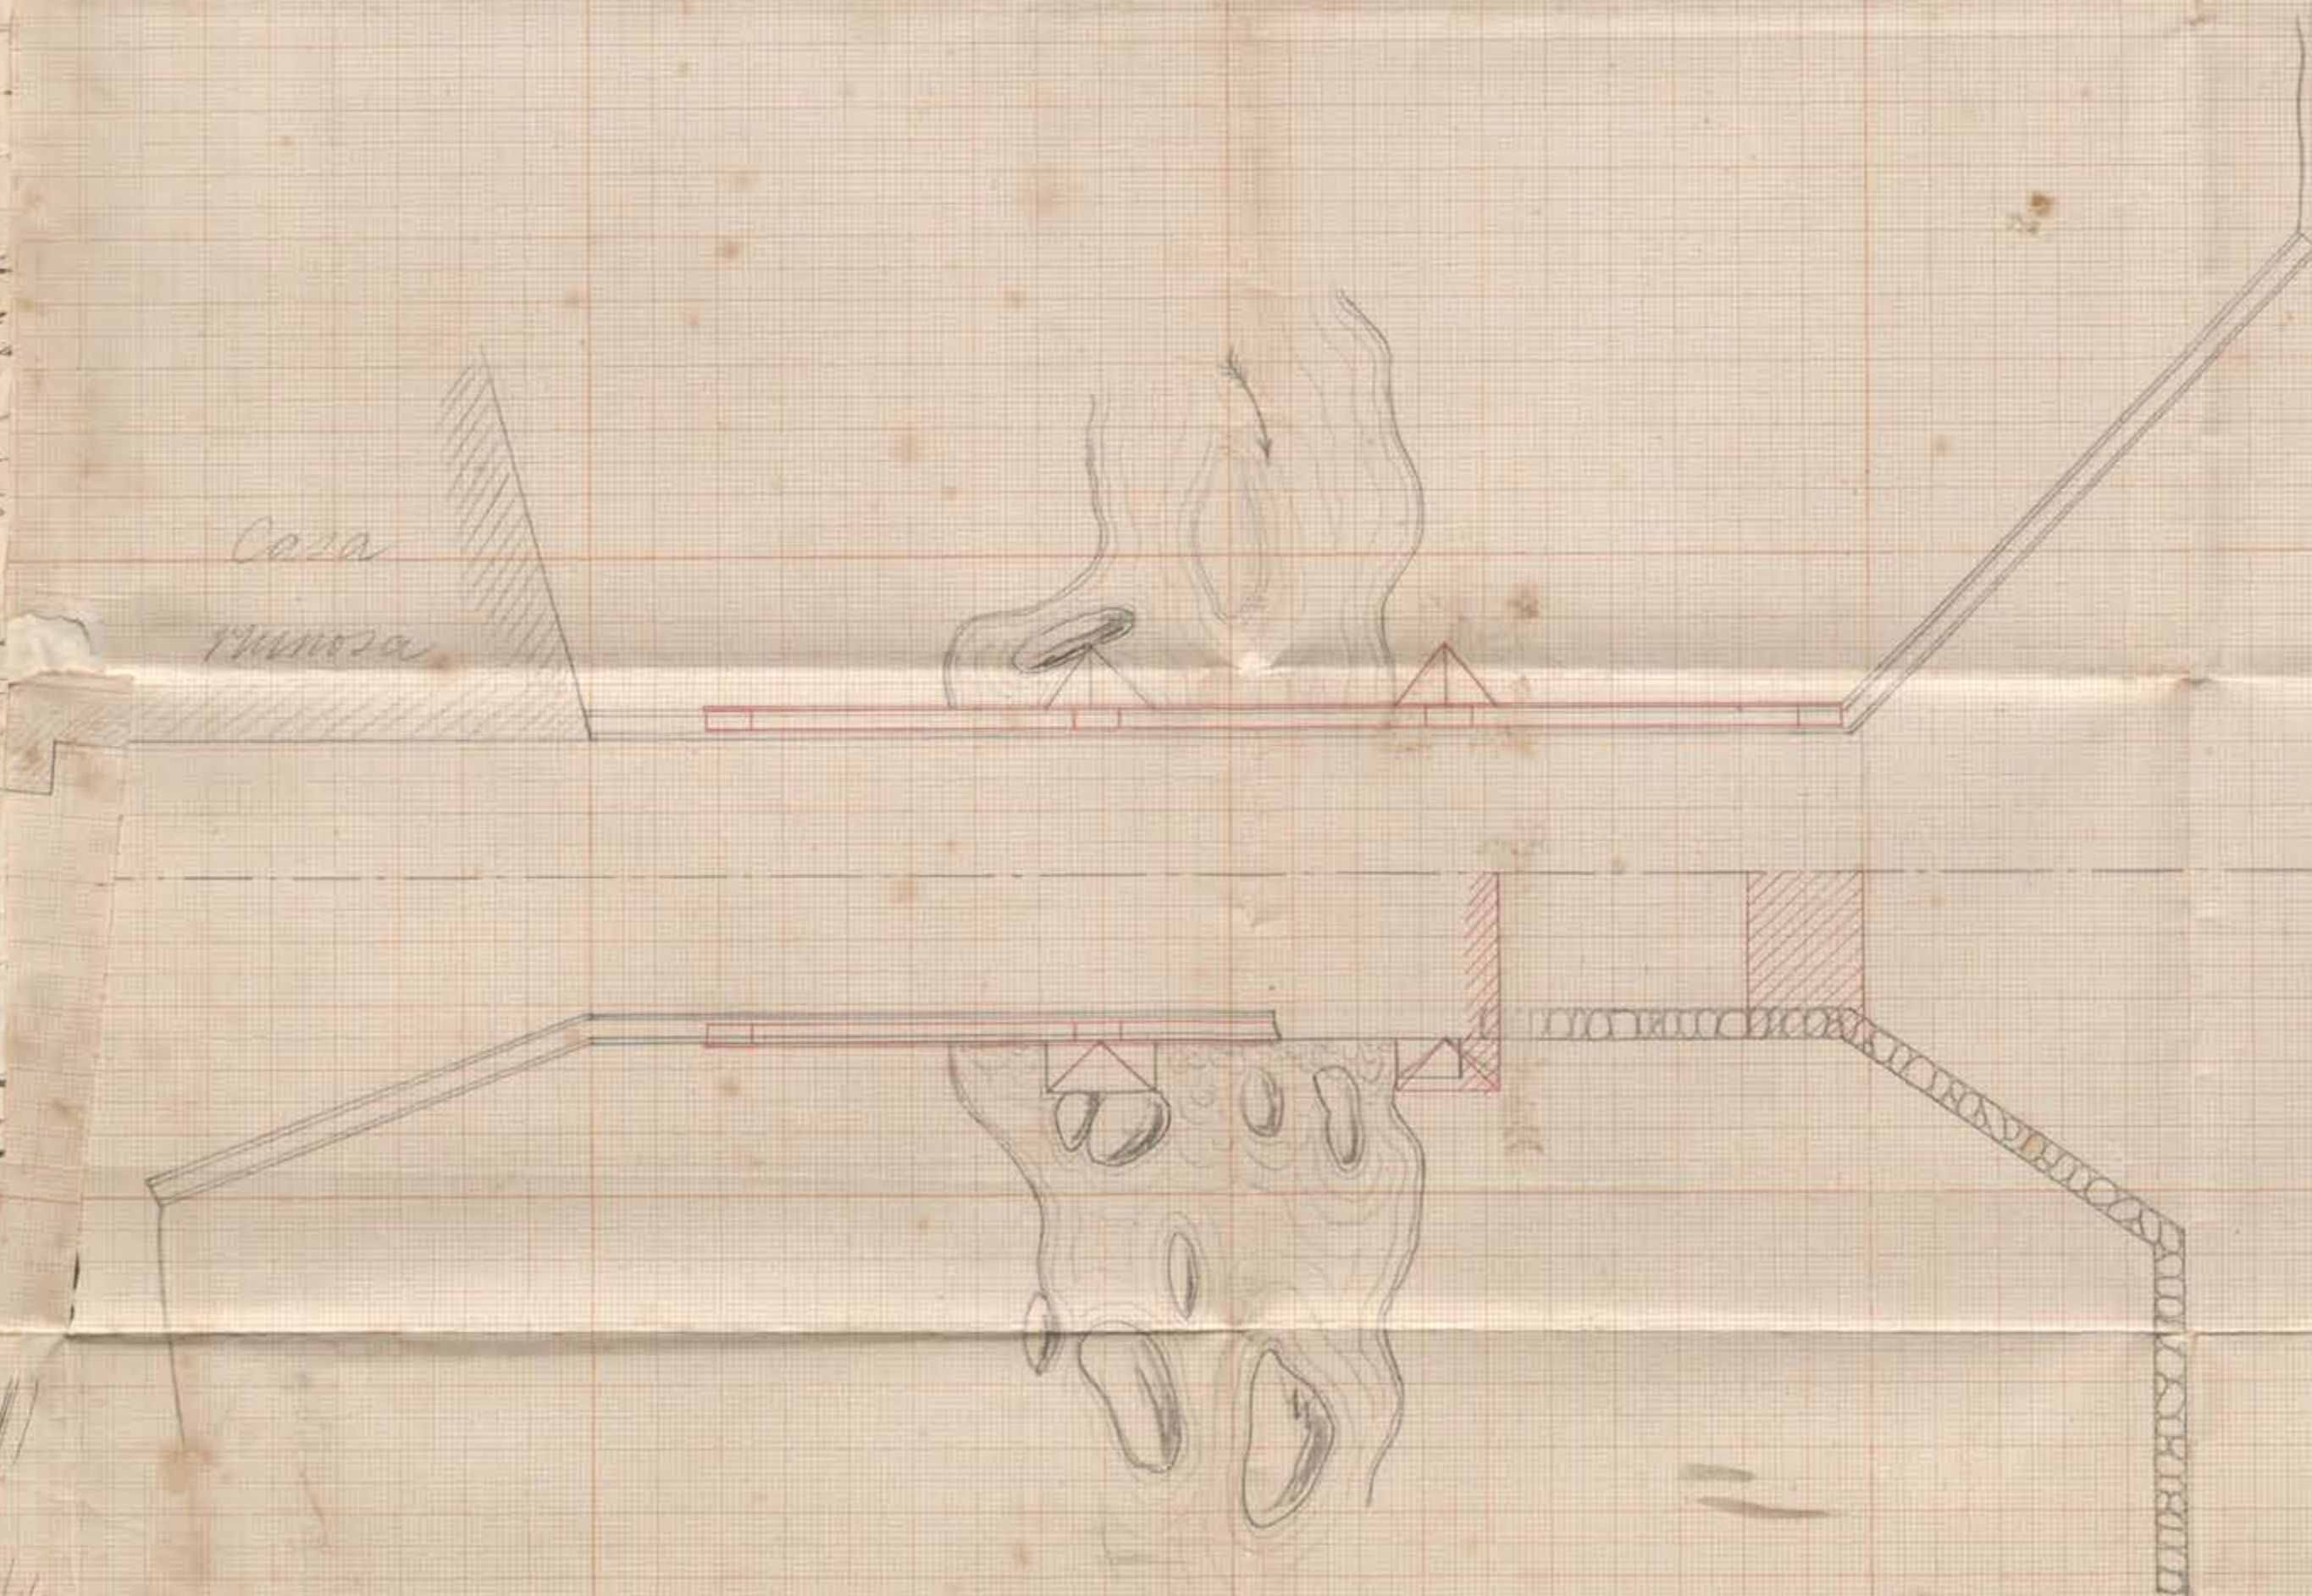

Exposición y construcción de un arco en el puente de la ribera de Oregu

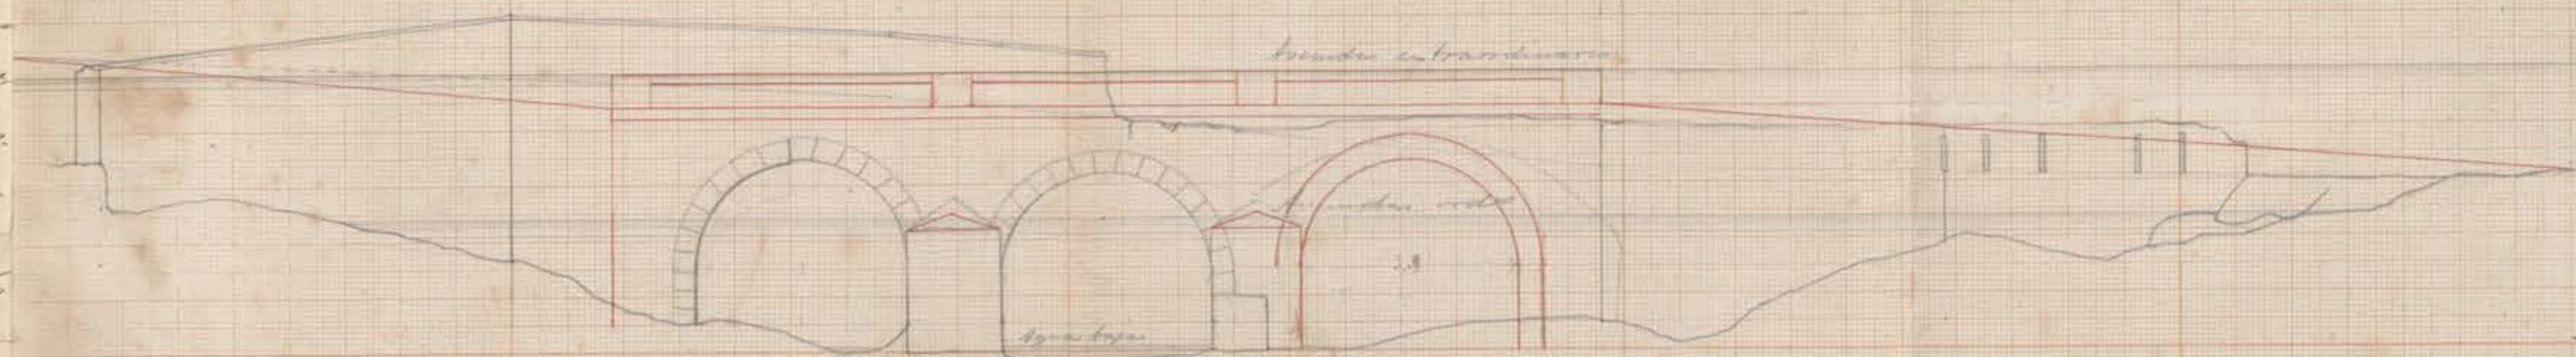

Pliego de condiciones facultativas que ademas de
que estar aprobada en todo punto de la D. O. de 1884, deban
ser en la ejecucion de las obras de reparacion del puente
de la Alameda y en el camino vecinal de la Alameda
de la villa.

Cap. I

Reparacion de las obras

Artículo 1.º

La obra de reparacion de las obras de condiciones facultativas en la
ejecucion de las obras de la villa de la Alameda y en el camino
vecinal de la Alameda con anterioridad a la D. O. de 1884
que se han y de la misma forma y dimensiones que el
del lado de la villa para que sea la obra simétrica segun
se indica en el plano sobre la obra de la villa de la Alameda
y en el plano sobre la obra de la villa de la Alameda
y en el plano sobre la obra de la villa de la Alameda.

Artículo 2.º

Se ejecutara el trabajo para que quede una obra de
la villa de la Alameda y en el camino vecinal de la Alameda
y en el plano sobre la obra de la villa de la Alameda
y en el plano sobre la obra de la villa de la Alameda
y en el plano sobre la obra de la villa de la Alameda.

Artículo 3.º

En la ejecucion de las obras de la villa de la Alameda
y en el plano sobre la obra de la villa de la Alameda
y en el plano sobre la obra de la villa de la Alameda
y en el plano sobre la obra de la villa de la Alameda
y en el plano sobre la obra de la villa de la Alameda.



DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ

Cap. 2.

Ordinaria a que deberán satisfacer la via local,
viando de ellos

A. 2.

Las villas son legamente compactas y densas por
abundancia de Canchales del Rey. Se labran para su consumo
mediante sus autos a caballo y sus jinetes, tendran
por superficie en contacto, rellenandose después con
una lechada fina de mortero.

A. 3.

Forman guachales reconstruidos con la piedra que
proporciona la localidad por tubos horizontales,
bien repartidos con el cemento de canchales de la
parte de este material a un lado, trabando bien con
las finas fabricas.

A. 4.

El adobe, para mucho de servicio, claro y limpio
del y bien perfilado de un lado, pero aquel que
se usa para las cubiertas, tambien se usa en
un perfilado.

A. 5.

Se usan para la construcción reconstruida
de ^{una} parte de cal bien apagada y de ^{dos} ~~una~~ parte
de la ~~parte~~ fabrica de ladrillo y cemento de
la parte de cal y arena, con partes en
mayor.

A. 6.

El hormigón para la parte partida, se usa
para el sustrato en quinto de polvo de ladrillo.

A. 7.

La piedra para el primer uso de la que pro-

para que de su oficio o rúbrica en la presente, lo
disponga por escrito el Director encargado de la
obra.

Badajoz 16 de junio del 866

El D. n. l. Sr. D.

Presupuesto de la reparación y construcción de un
arroyo en el puente de la Piedad de Magro en el
camino de este punto a Llerena

221,000	inductible de obra de tierra y construcción a 1.60	152,600
4,462	id id de sillera en arbotones a 21	141,422
41,86	id id de canchales en arbotones pila y vigas a 5	209,300
14,15	id id de ladrillo en el arco a 12	169,300
1,638	id id de hornos a 8	12,104
57,762	id id de ladrillo en vigas y proclinas a 12	92,204
0,941	id id de sillera en arbotones de proclina a 21	29,171
3,000	id id de canchales a 0.3	90,000
34	id id de canchales de afirmado a 3.8	129,200
3,000	id id de sillera en la reparación de arroyo en arbotones a 21	93,000
	Segundo de obra el puente, reparación de la plaza de tránsito	202,400
	Trabajo y acarreo	080,000
	Total	1583,201
		345,720
		207,480
	Total	1570,681

Presupuesto de presupuesto a los 100,000, con el que
se cubren los gastos de construcción, de obra y de
material y mano de obra de 1866

El J. de C. de D.

